Mode d'emploi

Kit d'entretien pour le barillet
ES0281

Contenu

1 Introduction 4
À propos de ce mode d'emploi 4
Explication des symboles et des codes de signalisation 4
Groupe cible 4
Support OPERTIS 4
Actualité des informations 5
2 Description du produit 5
Vue d'ensemble 5
Principe fonctionnel 5
Informations plus détaillées 5
3 Emploi conforme à sa destination 5
Domaine d'application 5
État du produit 5
Conditions environnementales 6
Risque restant 6
4 Instructions de sécurité 7
5 Maintenance, nettoyage et entretien 8
Intervalles 8
Nettoyage 8
Entretien 10
6 Problèmes et solutions 11
7 Spécification du produit 11
Caractéristiques techniques 11
8 Élimination 11
Produit 11
Emballage du produit 11

1 Introduction

À propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi contient des indications importantes sur l'emploi du kit d'entretien du barillet ES0281.

- Lire attentivement et consciencieusement les instructions.
- Conserver le mode d'emploi et le transmettre à chaque utilisateur du kit d'entretien suivant.

Explication des symboles et des codes de signalisation

⚠ AVERTISSEMENT	Signale des dangers qui peuvent entraîner la mort ou de graves dommages corporels.
⚠ PRUDENCE	Signale des dangers qui peuvent entraîner des dommages corporels faibles à modérés.
PRUDENCE	Signale des dangers qui peuvent entraîner des dommages matériels.
Indication	Caractérise des indications et des conseils pour utiliser de façon optimale le mode d'emploi et le produit.

Groupe cible

Ce mode d'emploi s'adresse au personnel spécialisé qui est familiarisé avec l'entretien de barillets électroniques et qui peut faire preuve d'une formation ou expérience appropriées pour ces opérations.

Support OPERTIS

Si vous souhaitez poser des questions qui dépassent les informations présentées dans ce mode d'emploi, veuillez vous adresser directement à :

OPERTIS GmbH
Prof.-Bier-Straße 1-5
D-34454 Bad Arolsen

Tél. : +49 5691 87741-200
Fax : +49 5691 87741-281
Courriel : support@opertis.de

Actualité des informations

Toutes les indications concernant le produit, les images, les cotes et les exécutions correspondent à l'état du produit à la date de sa livraison. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications en raison du progrès technique et du processus d'amélioration permanent en résultat sur nos produits.

Vous trouverez la version actuelle de ce mode d'emploi et des informations plus détaillées aussi sur notre site Internet www.opertis.de.

Version au 04/2011

2 Description du produit

Vue d'ensemble

Le kit d'entretien des barillets est décrit dans ce mode d'emploi :

Art. n° / Désignation	composé de
ES0281	
Kit d'entretien	O Composante 1 (spray de nettoyage)
Barillet	O Composante 2 (huile de lubrification)

Principe fonctionnel

Le kit d'entretien des barillets comprend deux composantes. La composante 1 nettoie et la composante 2 entretient le canal de la clé des barillets électroniques et mécaniques.

Informations plus détaillées

D'autres informations sur ce produit : cf. Paragraphe 3 « Spécification du produit ».

3 Emploi conforme à sa destination

Domaine d'application

Le kit d'entretien de barillets est conçu pour le nettoyage et l'entretien du canal de la clé sur les barillets électroniques et mécaniques de OPERTIS.

État du produit

Les composantes du kit d'entretien ne doivent être utilisés qu'en parfait état technique avec l'accessoire ci-joint (tube de pulvérisation).

Toutes transformations et modifications en responsabilité propre sont interdites.

Conditions environnementales

L'emploi du kit d'entretien sous l'effet direct des rayons du soleil et à des températures supérieures à 50 °C n'est pas admissible. Les locaux doivent être bien aérés pendant et après l'emploi du kit d'entretien.

Risque restant

Grâce à un emploi conforme à sa destination et au respect des indications d'emploi, ce produit contribuera à la sécurité de votre objet.

Cependant les risques restants suivants ne peuvent pas être exclus :

- en cas de panne de l'électronique de la ferrure, vous risquez de vous enfermer ou de fermer la porte derrière vous sans avoir la clé. Il ne sera alors possible d'ouvrir la porte qu'avec des outils mécaniques. Dans ce cas, contacter le Support OPERTIS.
- En cas de très fort encrassement du canal de la clé, des particules de saleté conductibles risquent de dérégler la fonction électronique du barillet. Contacter le Support OPERTIS si la dysfonction n'est pas éliminée après plus essais de nettoyage.
- Si le canal de la clé (composante 2) est trop huilé, ceci peut entraver le fonctionnement du barillet. Dans ce cas, cf. le paragraphe 6 « Problèmes et solutions ».

4 Instructions de sécurité

Il convient de respecter les instructions de sécurité suivante avant l'emploi ! OPERTIS ne prend en charge aucune responsabilité pour les dommages corporels et matériels résultant du non-respect de ces instructions !

⚠ **PRUDENCE**

Risque d'incendie et pour la santé

Le non-respect par négligence des indications suivantes peut provoquer des blessures et entraîner une détérioration du matériel.

- Respecter les instructions de sécurité imprimées sur les conteneurs des deux composantes.
- Respecter les instructions dans les fiches-documents de sécurité des deux composantes, cf. Paragraphe 7 « Spécification du produit ».

⚠ **PRUDENCE**

Risque de s'enfermer ou de ne plus pouvoir rentrer

La porte ne peut pas être ouverte sans une ferrure fonctionnelle si le loquet tombe dans la serrure.

- Toujours laisser la porte ouverte lors de l'emploi du kit d'entretien.
- S'assurer que la porte pourra être ouverte à tout moment sans l'emploi de la ferrure.

5 Maintenance, nettoyage et entretien

Seul du personnel qualifié est ne mesure de procéder à la maintenance, au nettoyage et à l'entretien.

Une garantie pour dommages résultant d'un traitement non conforme, est exclue.

⚠ **PRUDENCE**

Risque de s'enfermer et de ne plus pouvoir rentrer

Si la ferrure n'est pas nettoyée ni entretenue, elle n'est plus fonctionnelle. La porte ne peut alors plus être ouverte.

Exécuter le nettoyage et l'entretien alors que la porte est ouverte.

Indication

Le barillet reste inséré dans la porte pendant le nettoyage et l'entretien.

Intervalles

Opération	Intervalle
Nettoyage et entretien	1 an

Nettoyage

Pour utiliser la composante 1 (spray de nettoyage), procéder de la manière suivante:

1	Retirer le capuchon de la tête de pulvérisation. Placer le tube de pulvérisation ci-joint sur la tête.	
2	Le tube de pulvérisation est introduit horizontalement et au centre dans le canal de la clé du barillet jusqu'à perception d'une légère résistance (élément de contact à ressort).	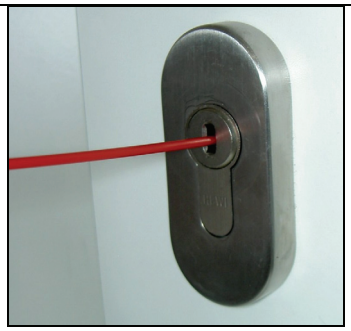

Étape	Opération	Figure
3	**PRUDENCE** **Risque de dégraissage** En cas d'emploi excessif (pulvérisation durable) du spray de nettoyage, les pièces fonctionnelles peuvent se dégraisser. Faire deux à trois poussées de pulvérisation puissantes. **Indication** En présence d'un encrassement du canal de la clé dépassant la normale, il faudrait répéter 1 à 2 fois le processus de nettoyage.	
4	Laisser aérer le barillet durant 5 mn env. afin que le spray de nettoyage s'évapore intégralement.	
5	**Uniquement pour les barillets électroniques :** Pour vérifier le résultat du nettoyage, il faut introduire une clé d'identification autorisée dans le barillet. Un son bref signalise la communication entre la clé et le barillet.	

Indication

Il faut impérativement procéder à l'entretien après le nettoyage, car le spray de nettoyage a un effet dégraissant.

Entretien

Pour utiliser la composante 2 (huile lubrifiante), procéder de la manière suivante:

Étape	Opération	Figure
6	Bien secouer la bombe de pulvérisation afin que son contenu se répartisse de façon homogène.	
7	Retirer le capuchon de la tête de pulvérisation. Placer le tube de pulvérisation ci-joint sur la tête.	
8	Le tube de pulvérisation sera placé le plus loin possible sur le bord inférieur avant du canal de la clé.	
9	Générer une brève pulvérisation. L'huile lubrifiante se répartit sous l'effet capillaire aux points d'appui des broches à déclic et du corps du cylindre. **Indication** Ne pas pulvériser, comme lors du nettoyage, contre l'élément de contact qui se trouve au centre du canal de la clé. Sinon l'effet de nettoyage sera perdu.	
10	Si nécessaire, nettoyer l'huile qui coule et les impuretés extérieures sur le barillet avec un chiffon sec, qui ne peluche pas.	

6 Problèmes et solutions

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Le barillet ne fonctionne plus après le nettoyage et l'entretien.	En raison de l'emploi excessif (pulvérisation durable) du spray de nettoyage , du liquide a pénétré à l'intérieur du barillet. Les pièces fonctionnelles se dégraissent.	Remplacer le barillet.
	En raison de l'emploi excessif d'huile lubrifiante, une couche d'huile s'est formée sur l'élément de contact dans le canal de la clé. De l'huile a éventuellement pénétré à l'intérieur du barillet.	Démonter le barillet et le placer à la verticale avec le canal de la clé dirigé vers le bas sur un chiffon absorbant, qui ne peluche pas. Après 10 mn. env., remonter le barillet et recommencer le nettoyage et l'entretien.

7 Spécification du produit

Caractéristiques techniques

Vous trouverez les fiches-documents de sécurité des différentes composantes du kit d'entretient sur Internet sous www.interflon.com (composante 1) et www.itwcp.de (composante 2) ou vous pouvez les demander auprès du Support OPERTIS.

8 Élimination

Produit

Éliminer les composantes selon les prescriptions officielles. Elles ne doivent pas être éliminées via les ordures ménagères ou pénétrer dans la canalisation, cf. Fiches-documents de sécurité.

Emballage du produit

Éliminer l'emballage du produit via les ordures ménagères et les vieux papiers.

OPERTIS GmbH
Prof.-Bier-Straße 1-5
D-34454 Bad Arolsen

Telefon: + 49 5691 87741-0
Telefax: + 49 5691 87741-310

info@opertis.de
www.opertis.de

M7000.01FRB V001 04/2011